Refrigerador

MANUAL DEL USUARIO
COOL CARE

MRFS-3050G390FW
MRFS-3050G390FW-DA
MRFS-3050R390FW

"Mantenga este manual donde el operador pueda encontrarlo fácilmente. En este documento encontrará muchos consejos de ayuda respecto a cómo utilizar y mantener su refrigerador de manera adecuada. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en el cuadro de resolución de problemas. Si usted revisa primero el cuadro de Resolución de Problemas, podría no requerir contactar al servicio técnico."

REFRIGERADOR CONGELADOR

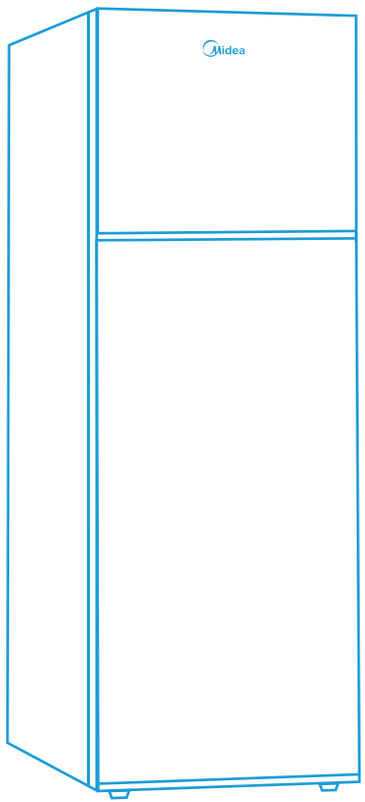

Midea en el mundo

Fundada en 1968, Midea se ha transformado en un líder mundial en la fabricación de equipos de aire acondicionado y electrodomésticos. Sus 40 años de crecimiento constante han llevado a alcanzar un volumen de negocios de 22 mil millones de dólares en 2011, creando más de 150.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Midea Carrier Chile
Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago.
Servicio al cliente: 600 461 1000

Respalda y Garantiza Midea Carrier Chile • www.midea.cl

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El equipo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Este Aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- En las instrucciones se indicará que el aparato tiene que estar desconectado después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento del dispositivo por el usuario.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o personas calificadas para evitar cualquier peligro.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

NO QUITE EL CABLE A TIERRA.
NO UTILICE UN ADAPTADOR.
NO USE UN CABLE DE EXTENSIÓN.

- El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o corto circuito.
- Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de que tiene la conexión eléctrica adecuada.

MÉTODO RECOMENDADO PARA CONECTARLO A TIERRA

- Se requiere solamente una alimentación eléctrica con fusibles de 220 ~ 240 V / 50 Hz CA 10 amperios debidamente conectada a tierra.
- Se recomienda que se use un circuito separado sólo para este equipo.
- Use un toma corriente que no se puede apagar con un interruptor.
- No utilice un cable de extensión.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Consultar con un agente de ventas o con el distribuidor para obtener más información.

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger el medio ambiente.

Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe estar situado en la zona más fría de la habitación, lejos del calor que produce aparatos o conductos de calefacción, y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lento pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y saque los envases antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato.

- Bandeja de almacenamiento. El aparato no debe ser forrada con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación de aire frío, haciendo que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Saque tantos artículos como necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

SOLITITUD DE ASISTENCIA O SERVICIO

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a: Servicio al Cliente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOS SIGUIENTES FENÓMENOS SON NORMALES

El sonido como un riachuelo es causado por el refrigerante que fluye en el interior de la tubería del sistema.
Mientras la unidad funciona, se emite calor en ambos lados de la carcasa.
Cuando el clima es demasiado húmedo, los bordes alrededor de la puerta pueden tener un poco de humedad, límpielo con un paño seco.

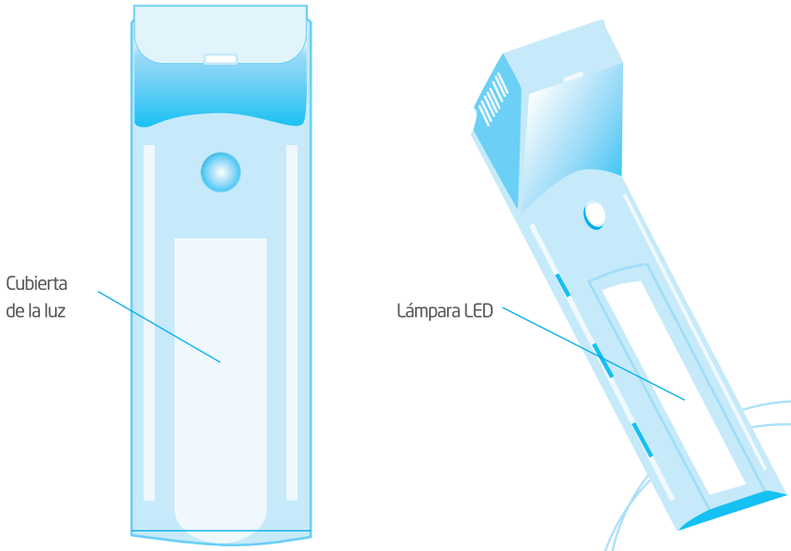

Cambiar la ampolleta

Por favor, póngase en contacto con el agente de servicio o personal calificado cuando la luz necesite ser cambiada.
Antes de cambiar la luz , desenchufe primero el refrigerador, a continuación, tire hacia abajo de la cubierta de la luz y cambiar la ampolleta de acuerdo a la imagen, como se muestra arriba.
Asegúrese de que la luz es 220-240 / 50Hz / 2W.

NOTAS

FELICITACIONES

- Gracias por elegir un refrigerador tan moderno y de gran calidad como éste.
- El refrigerador se caracteriza por una alta eficiencia energética.
- Todos nuestros artefactos domésticos han sido rigurosamente examinados antes de salir de la fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su refrigerador, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio Web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y la demás información pertinente que se adjunta al refrigerador.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

NOTAS:

- Preste atención a las precauciones de seguridad antes de usar el producto.
- Guarde todos los archivos en forma segura después de leerlos, para poder revisarlos en el futuro.
- Nuestros productos están siendo permanente mejorados y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Este producto fue creado para uso doméstico, el uso comercial de este dejara sin efecto la garantía.

DESEMBALAJE DE SU REFRIGERADOR

- Use dos o más personas para mover el refrigerador.
- El no hacerlo puede resultar en lesiones de la espalda entre otras.
- Quite cintas adhesivas o etiquetas de su refrigerador antes de usarlo (excepto la etiqueta de clasificación).
- Cintas o residuos de pegamento también se pueden eliminar fácilmente frotando el área con una pequeña cantidad de jabón líquido para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
- No use instrumentos filosos, alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar las cintas adhesivas o pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador.
- Al mover el refrigerador, no incline este más allá de 45° desde la posición vertical."

CONTENIDOS

NOTAS..... 3

CONTENIDO.....4

MEDIDAS DE SEGURIDAD.....5

COMPONENTES Y PARTES.....6

DISPENSADOR DE AGUA.....7

INSTRUCCIONES PARA DESMONTAR EL DISPENSADOR DE AGUA.....9

POSICIONAMIENTO.....11

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO..... 12

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS.....13

PERILLA DE CONTROL.....14

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS.....15

MANTENCIÓN.....16

IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS.....17

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....18

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO.....19

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA.....19

IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS

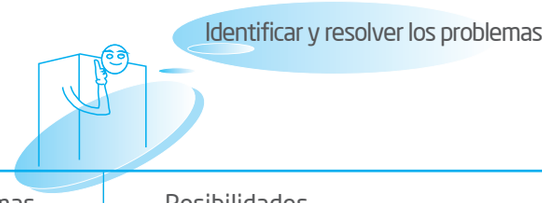

Problemas	Posibilidades
La unidad no funciona	• No esta encendido • Bajo Voltaje
La unidad funciona de manera ineficiente	• La perilla de control se fija en una posición "con número bajo" • Demasiada comida en la unidad • Alimentos calientes en la unidad • Se abrió la puerta y cerró con demasiada frecuencia • Hay una fuente de calor cercana • El aparato está expuesto a la luz solar directa
Ruido	• El piso no es plana, y la unidad no se sitúa de manera • constante. El contenido no se colocan en la posición correcta
Alimentos congelados	• Se ha fijado la perilla de control en la posición correcta? • Demasiado alto? Están los alimentos cerca de la toma de corriente de aire frío

MANTENCIÓN

LIMPIEZA

Desenchufe siempre la unidad antes de limpiar.

La unidad debe ser limpiada con frecuencia tanto por dentro como por fuera con agua y un poco de detergente neutro. Nunca utilice agua hirviendo, agentes de limpieza agresivos, ácidos alcalinos o bencina, etc



LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE AGUA

Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de sacar la bandeja de agua.

La bandeja de agua se encuentra en la parte posterior del gabinete. Su función es recoger y evaporar el agua del deshielo.

Generalmente no necesita cuidados especiales, pero si usted encuentra algún desbordamiento de agua o huele raro, es posible que deba revisar y limpiar.



Primero saque el cable de alimentación. Levante un poco la bandeja de agua y luego tire hacia afuera con cuidado. (Precaución: asegúrese de que el tubo de descarga no esté demasiado caliente).

Después de limpiar, volver a fijar la bandeja de agua en la posición original.

Asegúrese de que la tubería este en la parte superior de la bandeja de agua antes de empujarlo a su posición original.



DEJAR LA UNIDAD DE APAGADA

Si la unidad se desconecta por un largo tiempo, debe retirar el enchufe, limpie completamente la unidad. Asegúrese de que la puerta no quede completamente cerrada (deje un espacio adecuado), y coloque la unidad en un lugar bien ventilado para evitar cualquier olor.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, siga siempre las sugerencias de seguridad que se enumeran a continuación:

La fuente de alimentación de la unidad debe ser exactamente el mismo que el descrito en la hoja de datos, y utilice el enchufe estándar de tres patas .

La unidad debe funcionar en ausencia de materiales inflamables volátiles o explosivos. Está prohibido poner productos inflamables, volátiles y corrosivos en el gabinete.

Por favor, desconecte primero la unidad cuando reemplace la bombilla o repara el refrigerador.



Por favor, desconecte el aparato inmediatamente si usted halla cualquier olor anormal o humo, y póngase en contacto con el centro de servicio local.



Por favor, no permita agua sobre el gabinete, o poner un vaso lleno de agua sobre el refrigerador.

Si el refrigerador está mojado, la capacidad de aislamiento eléctrico puede debilitarse.



Colgar o sentarse sobre la puerta es muy peligroso, puede voltear la unidad y subvertir los productos de (o sobre) el refrigerador.



COMPONENTES Y PARTES

Nota:

Las figuras en el manual de usuario son sólo para referencia.

El producto real puede variar ligeramente.

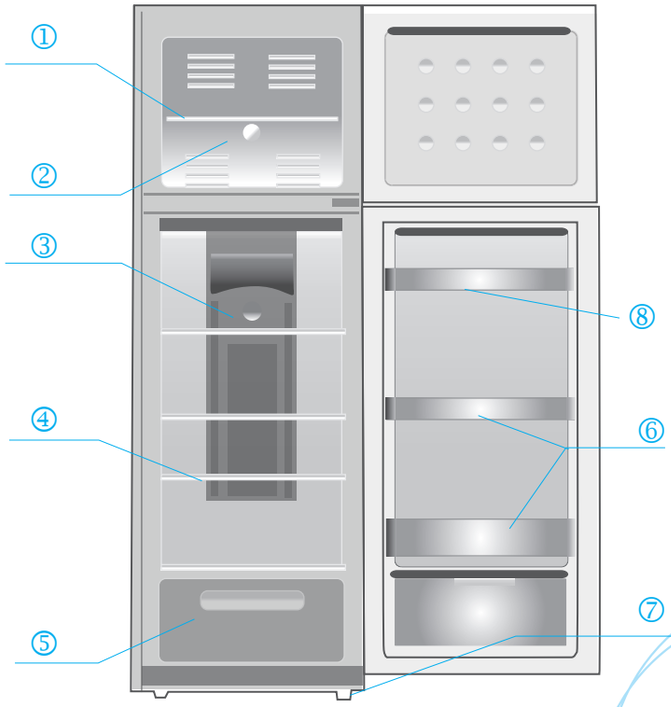

① Bandeja del congelador
② Perilla de control del congelador
③ Perilla de control del refrigerador
④ Bandeja del refrigerador
⑤ Compartimiento frutas y verduras
⑥ Balcones
⑦ Patas ajustable.
⑧ Balcón / Dispensador de Agua (opcional)

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

Cualquier alimento caliente debe ser enfriado a temperatura ambiente antes de que se ponga en el refrigerador.

Por favor, no ponga recipientes de vidrio cargados con su líquido en el compartimiento del congelador ya que el cristal podría romperse.

Es mejor para ordenar los alimentos antes de ponerlos en el congelador. Poner los mismos tipos de alimentos juntos para ayudar a minimizar el tiempo de la apertura de la puerta del congelador. Cuando usted lleva los alimentos a la puerta del refrigerador ayuda a ahorrar energía.

La comida no debe ponerse demasiado cerca de la salida o entrada del flujo de aire. Puede afectar la circulación de aire.







BANDEJA DE LA PUERTA

Hay algunos orificios de ventilación en la parte inferior de la bandeja de la puerta, por favor trate de no bloquearlos cuando se pone los alimentos adentro.

PERILLA DE CONTROL

Se utiliza para ajustar la temperatura de los compartimentos diferentes. El usuario puede ajustar la temperatura deseada.



Perilla de control R-TEMP



Perilla de control F-TEMP

El usuario puede ajustar la temperatura de refrigeración o congelación girando la perilla control situada en la parte posterior del gabinete la zona de enfriamiento, según la imagen de arriba:

El mando izquierdo se utiliza para controlar la temperatura de enfriamiento mientras que el derecho es para la congelación.

Perilla de control R-TEMP

Gire el mando en sentido horario, la temperatura será coolen hacia la izquierda, se eleva la temperatura.

Perilla de control F-TEMP

Gire la perilla en sentido antihorario, la temperatura será en sentido horario frío, se eleva la temperatura.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS CONGELADOS

Es para guardar alimentos que deberán conservarse un por un largo período.
Después de la compra de alimentos congelados, por favor póngalo en el congelador tan pronto como sea posible.



DISPENSADOR DE AGUA

1) El dispensador de agua puede ser usado solo con agua purificada. Agua caliente, líquidos que contengan dióxido de carbono como bebidas cola, jugos de fruta, etc, no pueden ser usados.
2) El llenado del tanque de agua por la parte inferior que conecta la puerta no está permitido.
3) El llenado no debe exceder el máximo indicado en la escala del tanque de agua.
4) En caso de falla de la toma de agua, inspecciones si el tanque de agua se encuentra correctamen - te en su base.
5) Confirme que el tanque de agua está vacío antes de mover el artefacto.
6) Los componentes de la toma de agua no son desmontables.
7) Si el dispensador de agua se usa por primera vez, o no ha sido usado por mucho tiempo, tiene que ser desmontado y limpiado antes de ser llenado para beber agua.
8) Si el agua del tanque no se usa por mucho tiempo, se sugiere drenar el agua y luego añadir agua potable.
9) Se sugiere que el mecanismo del dispensador de agua se debe limpiar cada 3 a 6 meses.
10) Al limpiar el dispensador de agua con algún agente limpiador , se sugiere drenar la cantidad de 5 a 6 vasos agua después de instalado el tanque de agua, de manera de evitar consumir residuos de la solución de limpieza.
11) Al abrir / cerrar la puerta, no aplique fuerza excesiva para evitar que el agua se desborde debido al salpicado del agua en el interior del tanque.

Instrucción del dispensador de agua

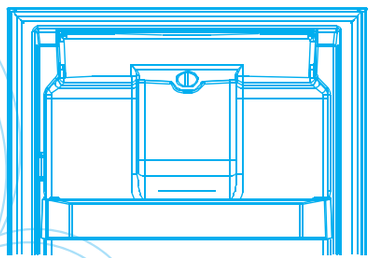

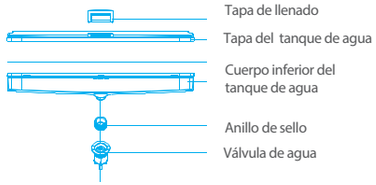



El llenado de agua potable:

Abra la tapa del tanque y llenelo directamente con agua.

DISPENSADOR DE AGUA

ATENCIÓN

1) El dispensador de agua puede ser usado solo con agua purificada. Agua caliente, líquidos que contengan dióxido de carbono como bebidas cola, jugos de fruta, etc, no pueden ser usados.

2) El llenado del tanque de agua por la parte inferior que conecta la puerta no está permitido.

3) El llenado no debe exceder el máximo indicado en la escala del tanque de agua.

4) No golpe la botella en el marco del lado de arriba durante el llenado de agua.

Tomar agua y beber:

1) Empuje el mango hacia el fondo utilizando un vaso de agua;
2) El agua fluye hacia fuera cuando el mango es empujado hacia el fondo; y la salida se detiene cuando el mango vuelve a la posición original.

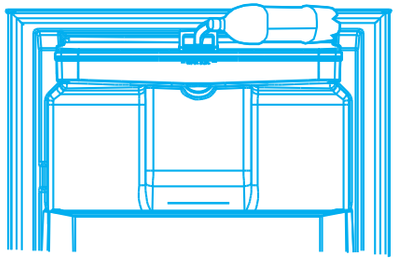



ATENCIÓN

1) Si el depósito de agua no se utiliza durante un largo periodo, se sugiere drenar el agua del dispensador y luego añadir agua potable.

2) Si el dispensador de agua es usado por primera vez, o no se a usado en mucho tiempo, entonces tiene que desmontarlo y limpiarlo antes de beber agua.

3) En caso de avería de la toma de agua, inspeccione si el depósito de agua se encuentra correctamente en su base.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

La temperatura en el compartimento fresco es entre 0 -4°C, aunque esta temperatura más baja puede limitar la propagación de bacterias, no es adecuado para un largo período de almacenamiento de alimentos.



ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS

Los alimentos cocidos se deben enfriar a temperatura ambiente antes de ponerlo en el refrigerador.

Es mejor poner los alimentos en una bolsa sellada antes de colocarlos en el refrigerador.



Con el fin de mantener las verduras frescas en el cajón,

El agua debe ser eliminado primero, de lo contrario las verduras pueden echarse a perder.

Si coloca las verduras en una bolsa, se pueden almacenarse durante un período más largo.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Asegúrese de que la unidad se ha colocado correctamente y se han observado todas las instrucciones.



Ajuste la perilla de control a la posición central, y luego conecte la unidad. Después de cerrar la puerta por varios minutos, ambos lados del gabinete se calienta.



30 Minutos más tarde, abra la puerta del compartimiento del congelador, sienta el aire frío, eso significa que la unidad funciona correctamente.

Después de un período de tiempo fijar la temperatura del compartimento a la temperatura deseada.



INSTRUCCIONES PARA DESMONTAR EL DISPENSADOR DE AGUA Y LIMPIARLO

Desmontar

1. Saque los componentes del tanque de agua
2. Para sacar los componentes, incline 45° el tanque de agua y en forma oblicua jale hacia arriba con ambas manos tomando los dos extremos. Al separar el tanque de agua del dispensador, el agua del tanque puede ser removida moviendo este horizontalmente (hacia la dirección del usuario)

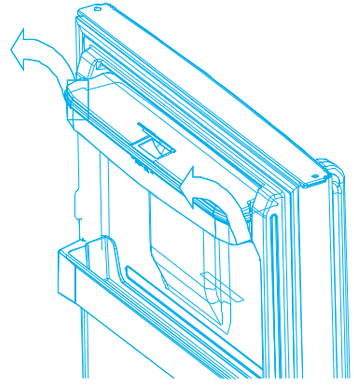

ATENCIÓN

Asegúrese de que el tanque de agua este vacío antes de mover el artefacto.

3. Desmontar el dispensador de agua

Con el borde de un destornillador de paleta adecuado, se debe alinear con el espacio en el borde del punto de toma de agua, el cual sobresale en la parte superior de los componentes del dispensador. A continuación gire el destornillador en sentido horario y anti-horario, y después de la rotación utilice la punta de la herramienta para abrir la válvula de agua y luego sacar los componentes de esta en dirección oblicua a 45 grados alzando hacia arriba con las manos.

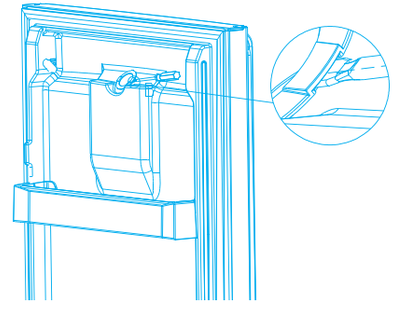

DISPENSADOR DE AGUA



ATENCIÓN

Asegúrese de que el tanque de agua está vacío antes de moverlo.

1. Los componentes de la válvula de agua no son desmontables;

II. limpieza

Para desmontar el tanque de agua, tapa del depósito de agua, anillo de sellado y válvula de agua:

1. Utilice agua fría o caliente para la limpieza de los componentes del dispensador de agua.
2. Limpie con un paño seco.

ATENCIÓN

1. Al limpiar el dispensador de agua con algún agente limpiador , se sugiere que, antes de beber agua, drene la cantidad de 5 o 6 vasos de agua después de instalado el tanque de agua, de este modo evitará consumir residuos del agente limpiador usado.

III. Instalación

1. Instalación de componentes del dispensador de agua.

El patrón de orientación de la válvula de agua debe estar alineado con la ranura guía de la base. Presiones hacia abajo orientando 45 grados en forma oblicua con fuerza utilizando las manos hasta que escuche el sonido de un “click”.



2. Instalación del anillo de sellado del tanque de agua.

Para instalar el anillo de sellado en la parte inferior del depósito de agua con la mano, debe asegurar el correcto posicionamiento de este evitando formación de arrugas, instalaciones oblicuas, etc.



3. Instalación de los componentes del tanque de agua.

La ranura de instalación en el tanque de agua debe estar alineada con la ranura de la puerta del refrigerador y el anillo de sellado en la parte inferior del tanque de agua debe estar alineado con la entrada de los componentes del dispensador de agua y luego insertarlos en las posiciones
correspondientes a 45 grados oblicuos hacia abajo presionando con las manos.

POSICIONAMIENTO

La unidad debe ser colocada en un lugar ventilado y seco. No coloque la unidad en la luz solar directa, y manténgalo lo más lejos posible de fuentes de calor.

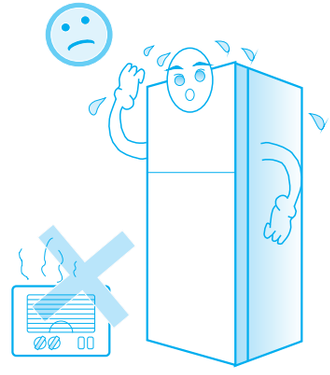

La unidad debe ser colocada sobre una superficie plana y firme. Mantener el nivel de la unidad ajustando la niveladores de las patas delanteras.

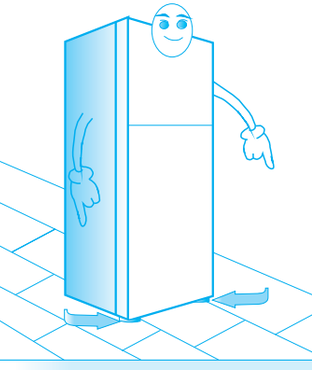

No coloque la unidad en una zona fría

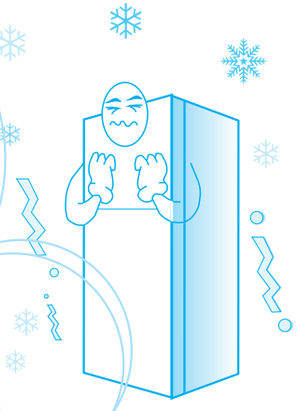

Debe haber suficiente espacio libre alrededor de la unidad, como se muestra, para permitir una correcta ventilación.
No menos de 10 cm desde la parte posterior de la nevera. Este requisito es bueno para la apertura y cierre de la puerta y también para la emisión de calor.